


A63

一体型 3°



A63-SLSA6-150-M97

一体型 CURVE

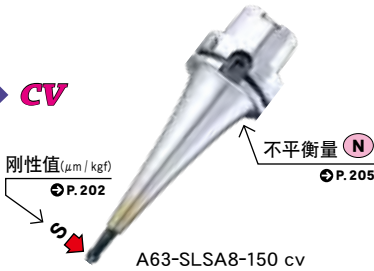

A63-SLSA8-150 cv

Fig. 1




Fig. 2


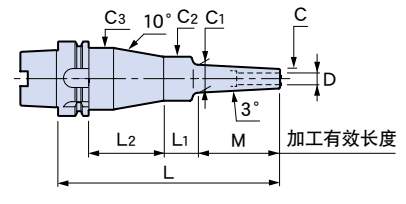


Fig. 3

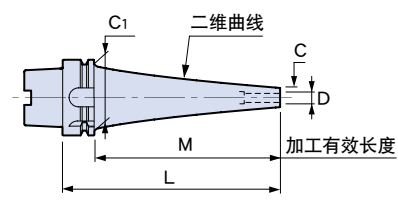

■标准附属品
●冷却液导管(固定式)→P.186

■备考
●可对应可动式冷却液导管→P.186

■注意事项
●刀具安装…插入刀具时,请务必将刀具插入比安全记号更深的位置。
















HEATROBO电磁 1200S (HRD-01S-230AS)
电磁式加热器对应表

[○] 可加热 [x] 不可加热
[▲] 垫高加热器后可进行加热→P.201
[★] 使用线圈和标准时不同。请使用2号加热线圈。

CV: 曲线

壁厚

型号	Fig.	φD	φC	t	L	M	L1	L2	φC1	φC2	φC3	H	h	KG	N	S	缩略图
A63-SLSA3- 95-M 42	1	3	6	1.5	95	42	27	—	10.4	25	—	9	70	0.7	8.1	9.1	1
-120-M 67					120	67			13				95	0.8	9.2	14.7	4
-125-M 42					125	42	57		10.4				100		8.2	9.8	2
-150-M 67					150	67			13				125		9.3	15.8	5
-M 97						97	27		16.2						10.5	20.5	7
-155-M 42	2				155	42	33	54	10.4	26	40		130	1.2	8.4	9.9	3
-180-M 67					180	67			13	25	39		155	1.1	9.6	15.7	6
-M 97	1					97	57	—	16.2		—			0.9	10.6	22.2	8
-210-M 97	2				210		33	54			39		185	1.2	10.8	22.1	9
-SLRA3- 75-M 22	1	3	7.5	2.25	75	22	27	—	9.8	25	—	9	50	0.7	8.4	2.8	10
- 95-M 42					95	42			11.9				70		8.9	5.3	13
-105-M 22					105	22	57		9.8				80	0.8	8.6	3.2	11
-120-M 67					120	67	27		14.5				95		9.6	8.8	16
-125-M 42					125	42	57		11.9				100		9	6	14
-135-M 22	2				135	22	33	54	9.8		39		110	1.1	8.8	3.2	12
-150-M 67	1				150	67	57	—	14.5		—		125	0.9	9.8	9.9	17
-M 97						97	27		17.7					0.8	10.6	12.9	19
-155-M 42	2				155	42	33	54	11.9	25	39		130	1.1	9.2	6	15
-180-M 67					180	67			14.5	26	40		155	1.2	10	9.8	18
-M 97	1					97	57	—	17.7	25	—			0.9	10.8	14.6	20
-M127						127	27		20.8	36					12.6	15.7	22
-210-M 97	2				210	97	33	54	17.7	25	39		185	1.2	11	14.4	21
-M127	1					127	57	—	20.8	32	—		184	1.1	12.8	16.6	23
-240-M127	2				240		30	57			46		214	1.5	13.2	16.5	24

型号	Fig.	ϕD	ϕC	t	L	M	L ₁	L ₂	ϕC_1	ϕC_2	ϕC_3	H	h					缩略图				
A63-SLFB3- 75-M 22		3	9.5	3.25	75	22	27	—	11.8	25	—	9	50	0.7	8.1	1.9						
- 95-M 42					95	42					13.9					70		0.8	8.5	3.2		
-105-M 22					105	22	57				11.8		26			80		0.9	8.2	2.3		
-120-M 67					120	67	27				16.5		25			95		0.8	9.7	5.3		
-125-M 42					125	42	57				13.9		26			100		0.9	8.7	3.8		
-135-M 22					2				135	22	33		54	11.8	25	39		110	1.1	8.5	2.3	
-150-M 67					1				150	67	57		—	16.5	—	—		125	0.9	9.8	6.4	
-155-M 42					2				155	42	33		54	13.9	—	39		130	1.1	8.9	3.9	
-180-M 67									180	67				16.5				155	1.2	10	6.4	

特点

加热装置

一体型 3°
一体型 CURVE

一体型系列

2 体型系列

UNO

强力型 热压力

Z

直柄延长杆

相关商品



周边机器

参考资料

300种丰富的产品型号


HSK-A63 系统

● 一体型3°刀柄，根据 **孔径** **基干长度** **加工有效长度** **前端壁厚** 的不同，组合成300种丰富的产品型号，可根据您的加工内容选择最佳刀柄。

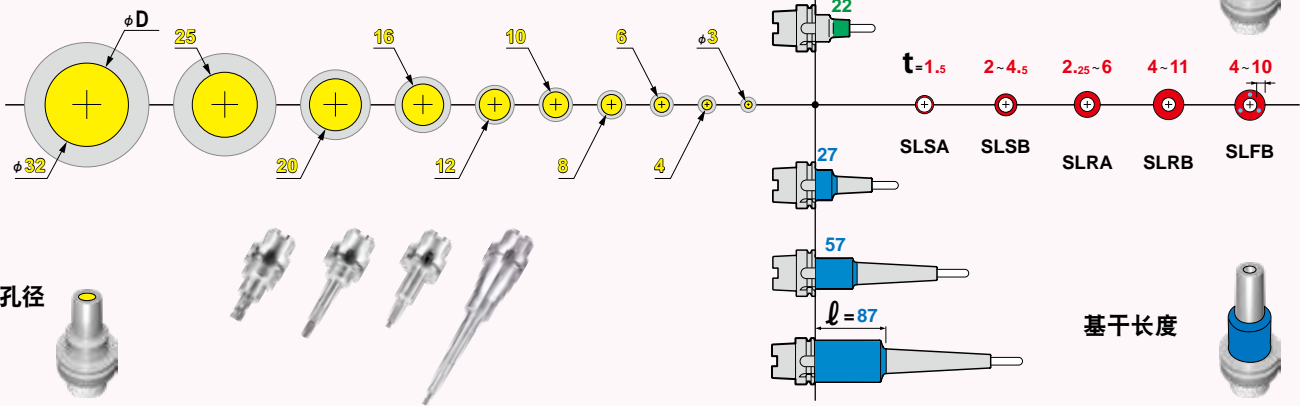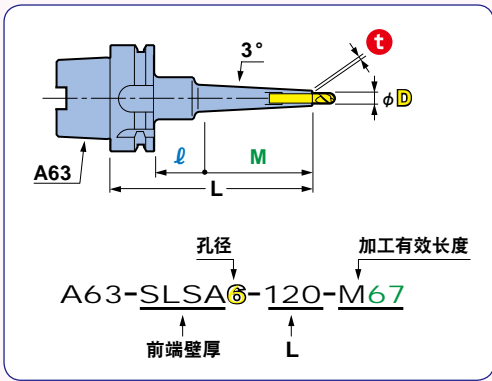


φ3


A63-SLSA3-95-M42




A63-SLSA3-125-M42




A63-SLSA3-155-M42




A63-SLSA3-120-M67




A63-SLSA3-150-M67




A63-SLSA3-180-M67




























A63-SLSA3-150-M97



A63-SLSA3-180-M97



特点
加热装置
一体型 3° 一体型 CURVE
一体型系列
2体型系列
UNO
强力型 热敏刀柄
Z
直柄延长杆
相关商品
周边机器
参考资料



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO., LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 广东省东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台