

全长	螺纹部长	基准径的位置	柄径	四角部宽	四角部长
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

LS-SP-S-NPT

长柄美制螺旋短牙型斜行管用丝攻
样式特长



被削材和推荐的攻牙速度

低碳钢
Low carbon steels
~5
(m/min)

※详细图解说明请参阅P24



螺旋丝攻
(盲孔用)

螺旋型
先端丝攻
(通孔用)

先端丝攻
(通孔用)

直沟丝攻

超硬丝攻

挤压丝攻

特殊螺纹
检查工具
攻


管用丝攻

螺纹铣刀

圆板牙

中心钻

孔面工具

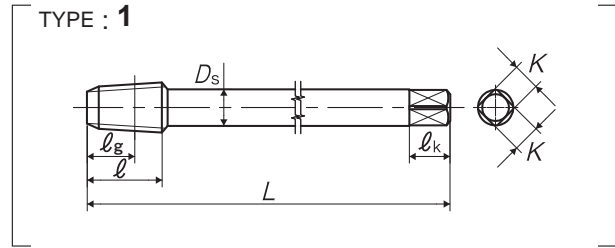

品区: 1G

尺寸	等级	产品编号	吃入部	大径的基准值 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	沟数	构型	库存
美制管用													
NPT 1/8-27	ANSI G	SSNPT02LL10	2.5P	10.117	100	16.5	10.5	8	6	9	3	1	△
NPT 1/4-18	ANSI G	SSNPT04OL15	2.5P	13.426	150	19.5	12.5	11	9	12	3	1	△
NPT 3/8-18	ANSI G	SSNPT06OL15	2.5P	16.866	150	21	14	14	11	14	3	1	△
NPT 1/2-14	ANSI G	SSNPT08QL15	2.5P	20.980	150	27	17	18	14	17	4	1	△
NPT 3/4-14	ANSI G	SSNPT12QL15	2.5P	26.325	150	29	19	23	17	20	4	1	△